

L-KA-2600

- Bullet-Kamera
- Dome-Kamera
- Dome-Kamera
- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- Auflösung 2560 x 1440 px (4MP)
- Auflösung 2560 x 1440 px (4MP)
- Auflösung 2560 x 1440 px (4MP)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- 3,6 mm Objektiv
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 30 m
- IR-Reichweite 30 m
- IR-Reichweite 30 m
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR-Reichweite 30 m
- Wide Dynamic Range (120dB)
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt
- wetter- und vandalismusgeschützt
- wettergeschützt (IP67)



Die L-KA-2600 ist eine kompakte HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Beleuchtung (bis 30 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist wettergeschützt (IP67) und verfügt über ein 3,6 mm Fest-Objektiv mit automatischer Blende. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über das OSD-Menü oder einen separaten Remote Controller kann das HD-CVI Signal auf CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @F1.3
Objektiv	2,7 ~ 13,5 mm (Motorzoom), F1.3
Blickwinkel	H: 99° ~ 28°

Video

Auflösung	2560 x 1440 px
-----------	----------------

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	ja;bis 30 m
----------------	-------------

Funktionen


Verschlusszeiten	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	120 dB
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell

Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch
Allgemein	
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC
Leistungsaufnahme	max 11,8W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS
Videoausgang	1 x BNC: HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 122 mm x 89 mm
Gewicht	480 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Montagezubehör, BDA
--------------	---------------------

BILDER

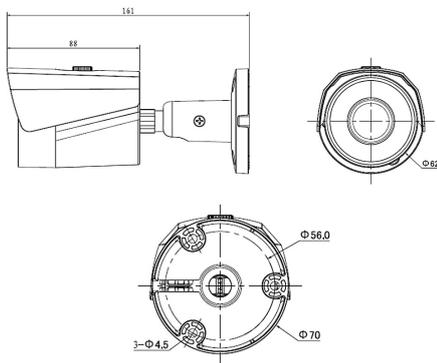

ZUBEHÖR

	<p>L-AB6 Anschlussbox</p>		<p>L-EA1 Eckhalterung für High Speed Dome</p>
	<p>L-MA1 Masthalter</p>		<p>L-MA2 Masthalter</p>