

L-DS-2400

- PTZ-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 5,3 ~ 64 mm Motorzoom-Objektiv
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Alarmkontakte
- Stromversorgung 24 V AC



Die L-DS-2400 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera mit 12-fach optischem Zoom (5,3 ~ 64 mm). Die Kamera ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66, IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung von Full HD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V AC.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux Farbe / 0,0005 Lux S/W @F1.6
Objektiv	f=5,3 ~ 64 mm, F 1.6(Wide), F 3.0 (Tele)
Blickwinkel	H: 58,2° ~ 4,8°

Video

Auflösung	1920 x 1080 px
Bildraten	25/30 bps bei 1080p, 50/60 bps bei 720P

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	nein
----------------	------

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	120 dB;BLC, HLC, WDR
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	24 Zonen

PTZ - Funktionen

Optischer Zoom	12-fach
Schwenkgeschwindigkeit	manuell: 0,1 ~ 300°/Sek. und 0,1 ~ 120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-2°~ 90° mit Autoflip

Presetpositionen	255
------------------	-----

Alarm und Audio

Alarm Eingänge	2/1
----------------	-----

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	RS-485 Schnittstelle
-----------------------	----------------------

Allgemein

Spannungsversorgung	24 V AC / 1,5A
---------------------	----------------

Leistungsaufnahme	10 W, 19 W (Heizung eingeschaltet)
-------------------	------------------------------------

Videonorm	1 x BNC: HD-CVI, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Videoausgang	1 x BNC
--------------	---------

Schutzart	IP66, IK10
-----------	------------

Abmessungen	Ø186 mm x 234 mm
-------------	------------------

Gewicht	2,3 kg
---------	--------


Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

zul. Betriebstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
-------------------------	-----------------


Lieferumfang

Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
--------------	-----------------------------------------------------------

BILDER

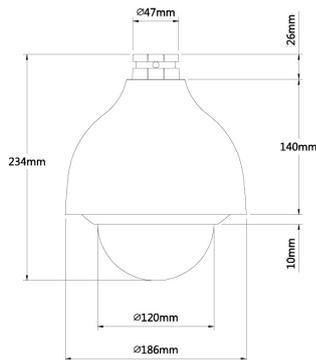

ZUBEHÖR



L-EA1
Eckhalterung für High Speed Dome



L-MA1
Masthalter



L-AB16
stabile Anschlussbox



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung