

L-KA-2883

- Bullet-Kamera
- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)
- 3,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 80 m
- wettergeschützt (IP67)
- Stromversorgung 12 V DC, 24 V AC



Die L-KA-2883 ist eine HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Der 1/2" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 4K (3840 x 2160 px bei 15 bps). Die Kamera ist mit einem 3,7 ~ 11 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.5
Objektiv	3,7 mm bis 11 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.5
Blickwinkel	112° - 46° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,2 m

Video

Auflösung	8MP (3840 x 2160 px)
Bildraten	bis 15 bps bei 3840 x 2160 bis 25 bps bei 2688 x 1520

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 80 m
----------------	-----------

DORI Tabelle

Entdecken	W: 83 m T: 190 m
Beobachten	W: 33 m T: 76 m
Erkennen	W: 17 m T: 38 m
Identifizieren	W: 8 m T: 19 m

Funktionen

Verschlusszeiten	1/4 - 1/100.000 Sek.
------------------	----------------------

Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D NR, 3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

Alarm und Audio

Audio Eingänge	1x
Mikrofon	Ja


Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC ($\pm 30\%$), 24 V AC ($\pm 30\%$)
Leistungsaufnahme	max. 15 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per DIP-Schalter
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67
Abmessungen	241,8 mm x 90,7 mm x 90,7 mm (L x B x H)
Gewicht	800 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C


Lieferumfang

Lieferumfang	Montagezubehör, BDA
--------------	---------------------

BILDER

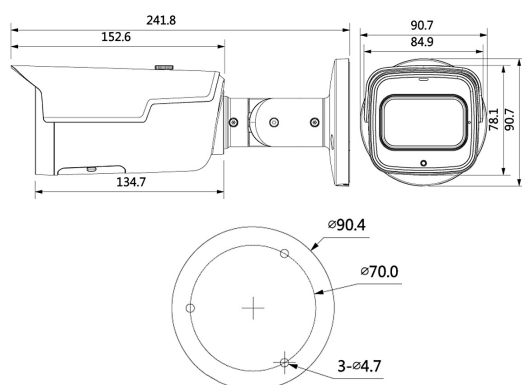

ZUBEHÖR

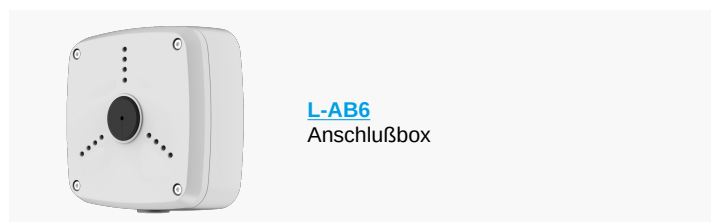



L-MA1
Masthalter



L-MA2
Masthalter