

L-SW-5700

- 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom
- bis zu 20 Innenstationen und 2 Türstationen anschließbar
- über Kaskadierung Anschluss von max. 200 IS und 20 TS
- Daten und Spannung über 2-Draht-Leitung





Der 2-Draht-Switch L-SW-5700 verbindet die Innenstationen L-IS-5702 der Türsprechanlage mit der Türstation L-TS-5701/L-TS-5711 über eine 2-adrige Leitung (PLC-Bus). Er übernimmt dabei auch die Stromversorgung. An einen Switch können max. 20 Innenstationen und 2 Türstationen angeschlossen werden. Sollte dies nicht ausreichen, so können insgesamt 10 Switche über Kaskadierung miteinander verbunden werden. Gesamthaft können also max. 200 Innenstationen und 20 Türstationen verbunden werden. Vorhandene Türsprechanlagen können ohne großen Aufwand umgerüstet werden.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

| | |
|------------------------|--|
| Typ | 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom |
| Abmessungen | 131.1 mm x 103 mm x 40 mm (L x H x T) |
| Gewicht | 250g |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schnittstellen | Zweidraht-PLC-Bus |
| max. Leistungsaufnahme | max. 15 W |
| Spannungsversorgung | 48 V DC, 1.25 A bis 5 A (Netzteil nicht im Lieferumfang) |
| zul. Arbeitstemperatur | -10 °C ~ +55 °C |

BILDER

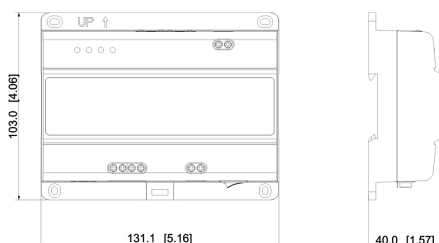

ZUBEHÖR

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700 Netzteil 48 V DC, 1.25 A</p> | | <p>Netzteil 48 V DC, 5 A für L-SW-5700 Netzteil 48 V DC, 5 A</p> |
|--|--|--|--|