

## L-TS-5701

- Türsprechanlagenmodul
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera (1,9 mm)
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)
- Optisch ansprechende Frontplatte aus eloxiertem Aluminium



Die lunaIP L-TS-5701 ist eine Video-Türsprechanlage, die primär als 2-Draht-System betrieben werden kann. Alternativ kann sie aber auch als IP-System betrieben werden. Sie ist für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer 2 MP Fisheye-Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Die IR-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für ein helles Kamerabild. Auf der passenden Innenstation mit Display (L-IS-5702) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist möglich über die Innenstationen und die App. Audio- und Videonachrichten können von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5701 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5701-AP[2]/UP).



### TECHNISCHE DATEN

#### Video

Aufnahmesensor	1/2,5" CMOS
Auflösung	2 MP (1920 x 1080 px)
Blendenöffnung (max.)	F1.9
Blickwinkel	168,6° (H)
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 1280x720 Substream: bis 25 fps bei 1920x1080
IR-Beleuchtung	ja
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB)

#### Anschlüsse

Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485 12 V DC (100 mA) Relaisausgang (300 mA) - für Türöffnerkontakt, falls verwendet
Alarm Ein-/ Ausgänge	1x Sabotagekontakt
Mikrofon	Ja, Zwei Wege Kommunikation
Lautsprecher	Ja, Türsprechanlagenmodul

#### Netzwerk

Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
---------------------	--

#### Allgemein


Spannungsversorgung	48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 12 W

<b>Abmessungen</b>	96 mm x 130 mm x 28,5 mm (B x H x T)
<b>Gewicht</b>	350g
<b>Schutzart</b>	IP65, IK07
<b>Gehäuse/Material</b>	Aluminium
<b>zul. Arbeitstemperatur</b>	-30 °C ~ +60 °C

### Lieferumfang

<b>Lieferumfang</b>	BDA, Schrauben für die Montage
---------------------	--------------------------------

### BILDER

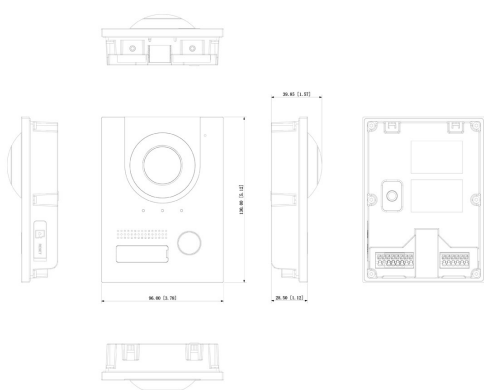

### ZUBEHÖR

	<b>L-RA-5701-UP</b> Unterputzrahmen für Single Türstation		<b>L-RA-5701-AP</b> Aufputzrahmen für Single Türstation
	<b>L-RA-5701-AP2</b> Aufputzrahmen für Single Türstation		<b>L-SW-5700</b> 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom
	<b>L-SW-04060</b> 4-fach PoE-Switch mit 2 zus. Uplink-Ports		<b>L-ER-5020</b> Türsprechanlagen Erweiterungsmodul