

## L-DR-2203-P

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung 12 V DC / POC



Die L-DR-2203-P ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.



### TECHNISCHE DATEN

#### Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	108° - 30° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m

#### Video

Auflösung	2MP (1920 x 1080 px)
Bildraten	bis 25 bps bei 1920 x 1080

#### Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 60 m
----------------	-----------

#### DORI Tabelle

Entdecken	W: 44 m T: 145 m
Beobachten	W: 18 m T: 58 m
Erkennen	W: 9 m T: 29 m
Identifizieren	W: 4 m T: 15 m

#### Funktionen

Verschlusszeiten	1/25 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (130 dB), BLC, HLC

<b>Tag/Nacht Umschaltung</b>	automatisch, manuell
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D NR
<b>Weißabgleich</b>	automatisch, manuell
<b>Spiegel Funktion</b>	Ja
<b>Verstärkungsregelung (AGC)</b>	automatisch
<b>Privatzonenmaskierung</b>	Ja, 8 Bereiche

#### Alarm und Audio

<b>Mikrofon</b>	Ja
-----------------	----


#### Allgemein

<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC ( $\pm 30\%$ ), PoC AT (nur CVI)
<b>Leistungsaufnahme</b>	max 5,9 W
<b>Videonorm</b>	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per OSD
<b>Videoausgang</b>	1 x BNC
<b>Schutzart</b>	IP67 IK10
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 126 mm x 100 mm (H)
<b>Gewicht</b>	650 g
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>zul. Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +60 °C
<b>Sonstiges</b>	Bei externer Spannungsversorgung kann die Kamera wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden.

#### Lieferumfang

<b>Lieferumfang</b>	Montagezubehör, BDA
---------------------	---------------------

## BILDER

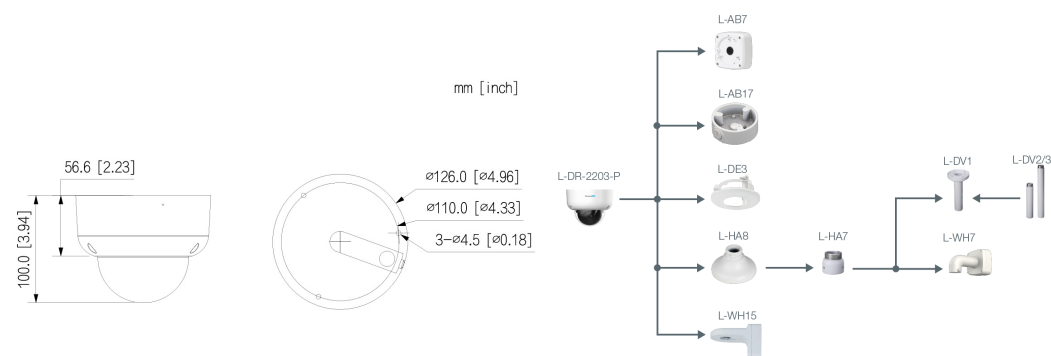

## ZUBEHÖR



**L-AB7**  
Anschlussbox




**L-AB17**  
Anschlussbox für Dome-Kameras



**L-HA8**  
Adapter für Domekameras



**L-HA7**  
Adapter für Domekameras



**L-WH7**  
Wandhalter



**L-DV1**  
Deckenhalter



**L-DV2**  
Deckenhalterverlängerung



**L-DV3**  
Deckenhalterverlängerung



**L-WH15**  
Wandhalter mit Anschlussbox