

## L-DR-2203

- Dome-Kamera
- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 60 m
- wetter- und vandalismusgeschützt
- Spannungsversorgung 12 V DC / 24 V AC



Die L-DR-2203 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500 m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder 24 V AC.



### TECHNISCHE DATEN

#### Sensor & Objektiv

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Aufnahmesensor                | 1/2,8" CMOS                    |
| Lichtempfindlichkeit          | 0,001 Lux bei F1.6             |
| Objektiv                      | 2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom) |
| Blendenöffnung (max.)         | F1.6                           |
| Blickwinkel                   | 108° - 30° (H)                 |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,8 m                          |

#### Video

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px)       |
| Bildraten | bis 25 bps bei 1920 x 1080 |

#### Beleuchtung

|                |           |
|----------------|-----------|
| IR-Beleuchtung | max. 60 m |
|----------------|-----------|

#### DORI Tabelle

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Entdecken      | W: 44 m<br>T: 145 m |
| Beobachten     | W: 18 m<br>T: 58 m  |
| Erkennen       | W: 9 m<br>T: 29 m   |
| Identifizieren | W: 4 m<br>T: 15 m   |

#### Funktionen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Verschlusszeiten | 1/25 - 1/100.000 Sek. |
|------------------|-----------------------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Gegenlichtkompensation     | WDR (130 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung      | automatisch, manuell   |
| Rauschunterdrückung        | 3D NR                  |
| Weißabgleich               | automatisch, manuell   |
| Spiegel Funktion           | Ja                     |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch            |
| Privatzonenmaskierung      | Ja, 8 Bereiche         |

### Alarm und Audio

|          |    |
|----------|----|
| Mikrofon | Ja |
|----------|----|


### Allgemein

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung     | 12 V DC ( $\pm 10\%$ ), 24 V AC ( $\pm 25\%$ )           |
| Leistungsaufnahme       | max. 9,9 W   |
| Videonorm               | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS<br>(umschaltbar per DIP Schalter) |
| Videoausgang            | 1 x BNC  |
| Schutzart               | IP67<br>IK10   |
| Abmessungen             | $\varnothing$ 126 mm x 100 mm (H)                        |
| Gewicht                 | 650 g  |
| Gehäusematerial         | Aluminium  |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C  |

### Lieferumfang

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Lieferumfang | Montagezubehör, BDA |
|--------------|---------------------|

## BILDER

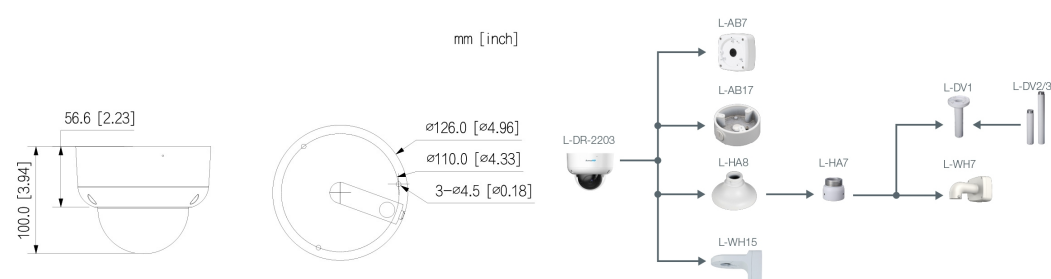

## ZUBEHÖR



**L-AB7**  
Anschlussbox




**L-AB17**  
Anschlussbox für Dome-Kameras



**L-HA8**  
Adapter für Domekameras



**L-HA7**  
Adapter für Domekameras



**L-WH7**  
Wandhalter



**L-DV1**  
Deckenhalter



**L-DV2**  
Deckenhalterverlängerung



**L-DV3**  
Deckenhalterverlängerung



**L-WH15**  
Wandhalter mit Anschlussbox