

L-DL-5403

- 4 MP | 1/3" CMOS Sensor
- Vario-Zoom | 104° - 29° (H)
- Videoanalyse (IVS)
- 12 V DC, PoE | IP67



Die L-DL-5403 ist ein 4 Megapixel Netzwerkdomo (IP) in 3-axialer Bauform. Das Gehäuse ist wettergeschützt (IP67). Der 1/3" CMOS-Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 2688 x 1520 Pixel mit bis zu 25 fps. Ausgestattet mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 40 m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/3" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.5
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.5
Blickwinkel	104° - 29° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m

Video

Auflösung	4MP (2688 x 1520 px)
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 2688 x 1520 Substream: bis 25 fps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 fps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.265+, H.264+, H.264/265 mit KI, MJPEG (nur Substream)
Bitrate	3 kbps - 8192 kbps

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 40 m
----------------	-----------

DORI Tabelle

Entdecken	W: 59 m T: 212 m
Beobachten	W: 24 m T: 84 m
Erkennen	W: 12 m T: 42 m
Identifizieren	W: 6 m T: 21 m

Intelligenz

KI-Technologie	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen,
Bewegungserkennung	Ja
Intelligente Bewegungserkennung (SMD)	Ja

Funktionen

Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Elektronische Bildstabilisierung	Ja
Entnebelungsfunktion	Ja
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 4 Bereiche
ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche

Alarm und Audio

Mikrofon	Ja
Audio Kompressionsverfahren	G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, PCM

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI
HTTP-Befehl	Ja

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 8,5 W
Speicheroptionen	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), FTP, SFTP, NAS
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

Alt

Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø 122 mm x 108,3 mm (H)
Gewicht	715 g
Gehäusematerial	Aluminium

zul. Betriebstemperatur


-30 °C bis +60 °C

Lieferumfang







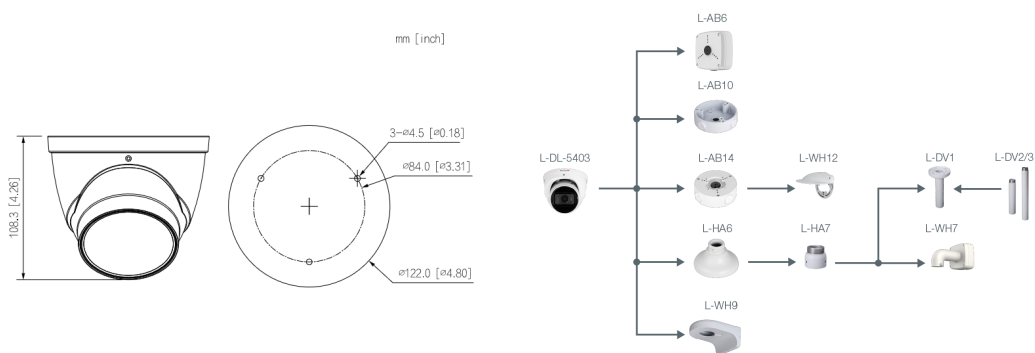

Lieferumfang

Software, BDA

BILDER




ZUBEHÖR

 <p>L-AB6 Anschlussbox</p>	 <p>L-AB10 Anschlussbox für Dome-Kameras</p>
 <p>L-AB14 Anschlussbox für Kameras</p>	 <p>L-WH12 Regenschutz für Dome Kameras</p>
 <p>L-HA6 Adapter für Domekameras</p>	 <p>L-HA7 Adapter für Domekameras</p>
 <p>L-DV1 Deckenhalter</p>	 <p>L-DV2 Deckenhalterverlängerung</p>



L-DV3
Deckenhalterverlängerung



L-WH7
Wandhalter



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras