

L-IPR-5114-P

- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k (3840 x 2160px)
- Videoanalyse (IVS)
- 4fach PoE
- HDMI und VGA Ausgang



Der L-IPR-5114-P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 10 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.



TECHNISCHE DATEN

Kanäle

Max. Anzahl	4
-------------	---

Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1 / 4
Auflösung	3840 x 2160 px
Dekodierung	bis 25 bps bei 1920 x 1080
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG

Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	3840 x 2160 px
Aufnahmerate	80Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm

Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	10 TB
HDD Steckplatz	1

Funktionen

Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Synchrone Wiedergabe	Ja
Metadatensuche	Ja
Privatzonenmaskierung	Ja
Datenexport	USB, Netzwerk

Anschlüsse

Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
HDMI	1
VGA	1
USB	2

Netzwerk

Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45),
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HTTP Befehl	Unterstützt



Allgemein

Spannungsversorgung	48 V DC (1,25 A), 53 V DC (1,13 A)
Spannungsausgang	4x PoE (IEEE802.3at) max. 25,5 W je Ausgang max. 36 W Gesamt
Leistungsaufnahme	max. 10 W (ohne HDD)
Gewicht (Netto)	860 g
Abmessungen	260 mm x 233 mm x 51 mm (L x B x H)
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C

Lieferumfang

Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus
--------------	-------------------------------------

BILDER

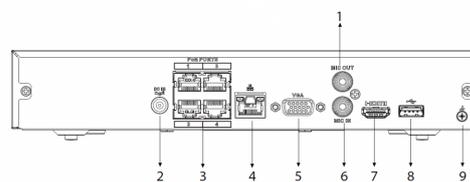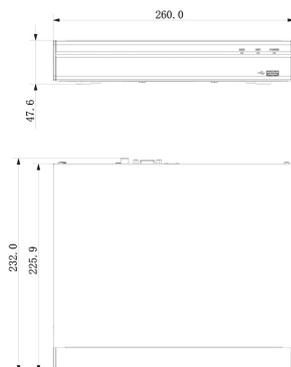

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 AUDIO OUT, RCA Connector | 2 Power Input |
| 3 PoE Ports | 4 Network Port |
| 5 VGA Port | 6 AUDIO IN, RCA Connector |
| 7 HDMI Port | 8 USB Port |
| 9 Ground | |