

L-TA-5702

- IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar
- 2 Klingelknöpfe
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)



Das L-TA-5702 ist ein Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP65) mit Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über zwei separate Türklingel-Knöpfe und ergänzt das Kamera-Hauptmodul. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht nötig, diese erfolgt über den Anschluß zum Hauptmodul. Das L-TA-5702 ist nach IK07 schlagfest. Zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Kartenleser) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren.



TECHNISCHE DATEN


Anschlüsse

Bedienung	2 Tasten (elektr. Klingelfunktion)
-----------	------------------------------------

Allgemein

Abmessungen	100 mm x 49,9 mm x 30,5 mm (B x H x T)
Schutzart	IP65, IK07
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-20 °C ~ +60 °C

BILDER

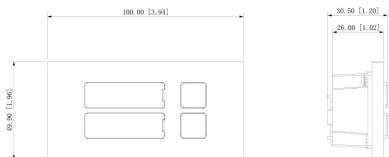

ZUBEHÖR



[L-TS-5711](#)
Türsprechanlagenmodul